

SAS-8000 シリーズ 矢印形状タイプ の特長




- ◎ 本機は無限でクリーンな太陽光を利用した、商用電源工事を必要としない画期的な線形視線誘導標識です。昼間は太陽電池でバッテリーに蓄電し、夜間は自発光するシステムです。
- ◎ 超高輝度LEDとポリカーボネート特殊広角レンズを使用することにより、広範囲の視認角度を得られ、バイク等の二輪車からトラックに至るまで容易に確認できる安全設計です。
- ◎ 従来の線形視線誘導標識同様に設置でき、道路形状を選びません。
- ◎ 矢印形状と矢形状の2タイプがあり、設置場所によって使い分けられます。
- ◎ 雨天や曇天が続いても長期の作動が可能ないように、太陽電池及びバッテリーは十分に余裕のある設計になっています。


- * 本機はオプションとして、無線による同輝システムや交差点減システムのモデルもありますので、販売店にご相談ください。
- * 発光色は黄色（8,200mcd以上）のモデルもありますが、受注生産ですので販売店にご相談ください。
- * 反射シートは白／赤タイプもあります。
- * オプションでキャパシタタイプもあります。

SAS-8036 矢印形状タイプ


ソーラ
別置
タイプ

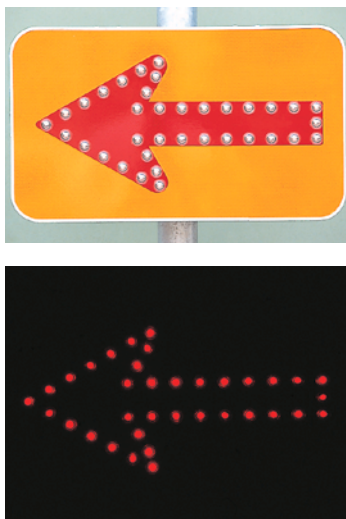


SAS-8009

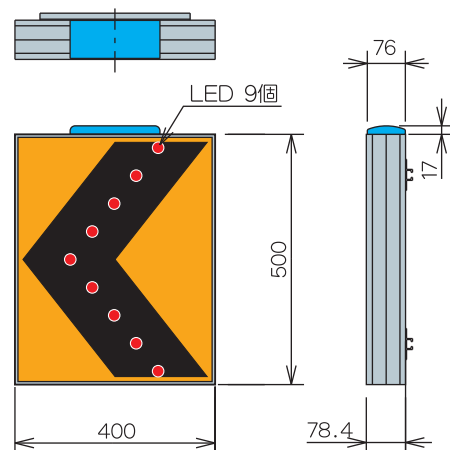

SAS-8018

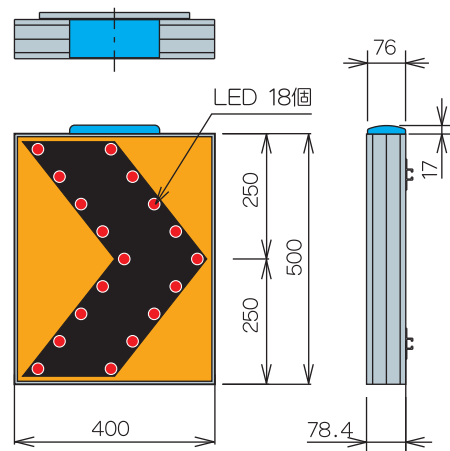

SAS-8036

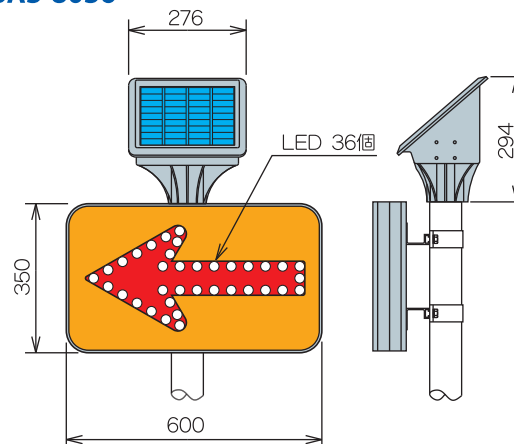

主な仕様

線形視線誘導標識

● 太陽電池	最大出力	910	(mW)
	最適電圧	3.6	(V)
	最適電流	253	(mA)
● 蓄電	電圧	2	(V)
	電流	8	(AH)以上
● 発光体	発光色	赤	
	数量	9	(個)
	光度	13,000 mcd	(Typ)

型式 SAS-8009

● 点滅回路	回数	90±10 (回/分)同時
	明時間	80 (msec)
	動作時間	常夜
● 反射体	規格	エンジニアグレード反射シート
	色	黄/黒
● 材質	本体	耐腐食アルミ(AL5052/6063)
	発光部	ポリカーボネート樹脂 (LEDボルダーレンズ)
● 使用温度範囲		-20℃～+65℃
● オプション		ハイインテンシティグレード反射シート



エステ エナジー株式会社

名古屋市中瑞穂区柳ヶ枝町2-87 1F 〒467-0825
TEL 052-882-0309 FAX 052-882-0365

URL: <http://www.st-e.co.jp>
E-mail: info@st-e.co.jp

※ご注意 図面ならびに価格、仕様は予告なく変更することがございますので予めご了承ください。
このカタログの内容は、2001年11月現在のものであります。